

LED
24 V DC

230 V AC



IP20

Extern

10 kg

Auratum 8

Ringleuchte

Abstrahlcharakteristik: diffus; **Schirm:** Chintz kaschiert; **Gehäuse:** Metall beschichtet; **Aufhängung:** Stahlseil; **Leuchtenkabel:** textilmantelt

Farbtemperatur in Kelvin (CT)	Bestellkürzel
2700 K (5200 lm, CRI 85, 54 W)	27 K
3000 K (5200 lm, CRI 85, 54 W)	30 K
4000 K (5600 lm, CRI 85, 54 W)	40 K
2700–5500 K (10800 lm, CRI 85, 108 W)	DW

Steuerung (ST)	
AN/AUS	1/0
DALI	DAL
DMX	DMX

Farben Leuchtschirm (FL)	
naturweiß	WS1
hellrot	RT1
dunkelrot	RT2
hellgrün	GN1
mittelblau	BL1
lt. Spezifikation	SPZ



Farbe Textilkabel (FT)	
schwarz	TSW
weiß	TWS

Deckenanschluss (DA)	
Baldachin	B

Bestellnummer: Auratum8 . CT . ST . FL . FT . DA

Auratum8

Ihre Bestellnummer setzt sich aus den Kürzeln der rechten Spalte zusammen:
Auratum8.27K.1/0.WS1.TSW.B

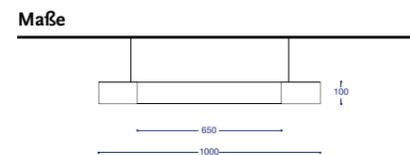

Abstrahlcharakteristik

