

LED  
24 V DC

230 V AC



IP20

Extern

10 kg

# Auratum 9

## Ringleuchte

**Abstrahlcharakteristik:** diffus; **Schirm:** Chintz kaschiert; **Gehäuse:** Metall beschichtet; **Aufhängung:** Stahlseil; **Leuchtenkabel:** textilummantelt

Farbtemperatur in Kelvin (CT)	Bestellkürzel
2700K (5200lm, CRI 80, 54W)	27K
3000K (5200lm, CRI 80, 54W)	30K
4000K (5600lm, CRI 80, 54W)	40K
RGB (2540lm, 97W)	RGB

Steuerung (ST)	
AN/AUS	1/0
DALI	DAL
DMX	DMX

Farben Leuchtschirm (FL)	
naturweiß	WS1
hellrot	RT1
dunkelrot	RT2
hellgrün	GN1
mittelblau	BL1
lt. Spezifikation	SPZ



Farbe Textilkabel (FT)	
schwarz	TSW
weiß	TWS

Farbe Innenring (FI)	
weiß	IWS
schwarz	ISW
lt. Spezifikation (RAL-Ton)	ISPZ

Deckenanschluss (DA)	
Baldachin	B

Bestellnummer: Auratumg CT ST FL FT FI DA  
 Auratumg \_\_\_\_\_

Ihre Bestellnummer setzt sich aus den Kürzeln der rechten Spalte zusammen:  
 Auratumg.27K.1/0.WS1.TSW.IWS.B

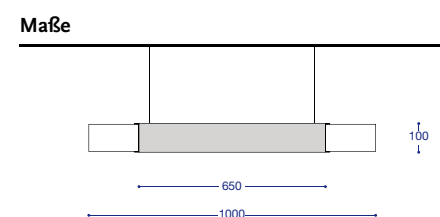

Abstrahlcharakteristik

