

LED
700 mA

230 V AC



IP20

Integriert

4,8 kg

Callosum 4b

Kastenleuchte

Abstrahlcharakteristik: gerichtet; **Gehäuse:** Stahl beschichtet;
Aufhängung: Pendelstange; **Leuchtenkabel:** in Pendelstange

Farbtemperatur in Kelvin (CT)	Bestellkürzel
2700K (2490lm, CRI 80, 34,5W)	27K
3000K (2678lm, CRI 80, 34,5W)	30K
4200K (2852lm, CRI 80, 34,5W)	42K
6000K (2852lm, CRI 80, 34,5W)	60K

Steuerung (ST)	
AN/AUS	1/o
PHASENAN-/ABSCHNITT	PHA
DALI	DAL

Farbe (FA)	
schwarz	SZ1
weiß	WS1


Abstrahlwinkel Downlights (AW)	
15° (Linsenoptik)	15G
24° (Linsenoptik)	24G
36° (Linsenoptik)	36G
45° (Linsenoptik)	45G

Deckenanschluss (DA)	
Stromschiene	S

Bestellnummer: Callosum4b . CT . ST . FA . AW . DA
 Callosum4b

Ihre Bestellnummer setzt sich aus den Kürzeln der rechten Spalte zusammen:
 Callosum4b.27K.1/o.SZ1.15G.S

Maße

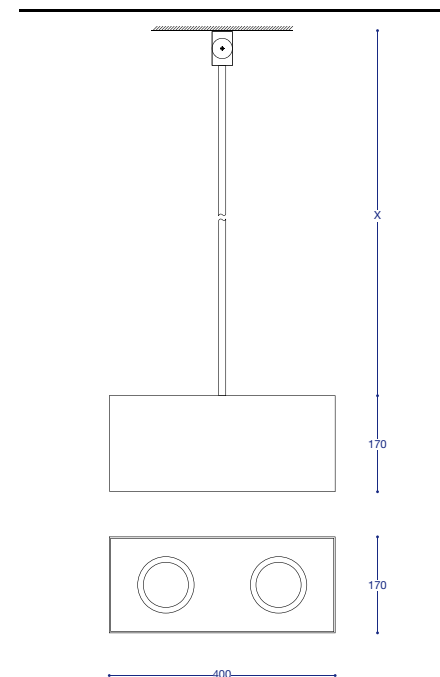

Abstrahlcharakteristik

