

LED
24 V DC

230 V AC



IP20

Extern

15 kg

Ponticum 1a

Stehleuchte

Abstrahlcharakteristik: diffus; **Schirm:** Chintz kaschiert;
Gehäuse: Metall; **Leuchtenkabel:** kunststoffummantelt

Farbtemperatur in Kelvin (CT)	Bestellkürzel
2700 K (4200 lm, CRI 80, 60 W)	27K
3000 K (4200 lm, CRI 80, 60 W)	30K
4000 K (4600 lm, CRI 80, 60 W)	40K

Steuerung (ST)	
AN/AUS	1/0
DALI	DAL
DMX	DMX

Farben Leuchtschirm (FL)	
naturweiß	WS1
hellrot	RT1
dunkelrot	RT2
hellgrün	GN1
mittelblau	BL1
lt. Spezifikation	SPZ

Material / Finish (MF)	
Holz furnier	HF
Edelstahl	ES


Bodenanschluss (BA)	
Rohr für eingelassene Metallwehrung	RW
Fuß mit Schraubbohrungen	FS

Bestellnummer: Ponticum1a . CT . ST . FL . MF . BA

Ponticum1a

Ihre Bestellnummer setzt sich aus den Kürzeln der rechten Spalte zusammen:
Ponticum1a.27K.1/0.WS1.HF.RW

Maße

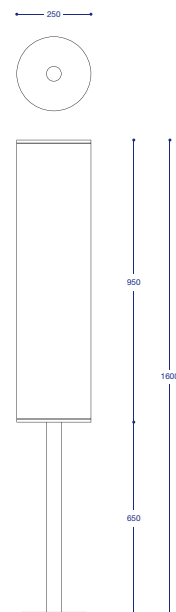

Abstrahlcharakteristik

